Техническое описание профилей серии MF 20, MF 21

Фасады из профилей серии MF предназначены для использования в стеклянных шкафах-витринах.
Профили, из которых состоит фасад, должны быть обрезаны под углом 45° и отфрезерованы для вставки уголков.
Профили MF 20 и MF 21 устанавливаются на уголки и петли производства компании Salice (серия Salice Air) или их аналоги.

— Максимальный вес двери: 20 кг.
— Рекомендуемые максимальные размеры двери: высота 2100 мм, ширина 500 мм
— Открытие 105°.

Важно! Для сборки фасадов серии MF в качестве наполнения рекомендуется использование стекла толщиной 4 мм **с необработанным торцом.**

Профили представлены в трех цветах: черный A 26, титан A 18 и латунь A 21.

Комплектация:

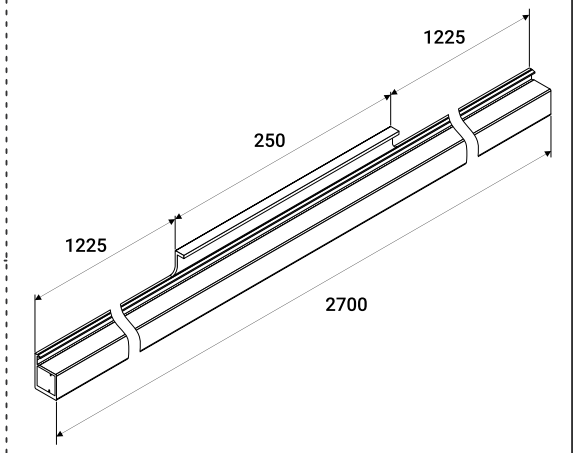

Комплект углов MF 20/21
(2 левых + 2 правых)

Уплотнитель MZ

Схемы сборки фасада

Схема размещения углов и петель в профиле

Схема размещения петли в корпусе



Схема присадки профилей MF 20/21 под сборочный уголок

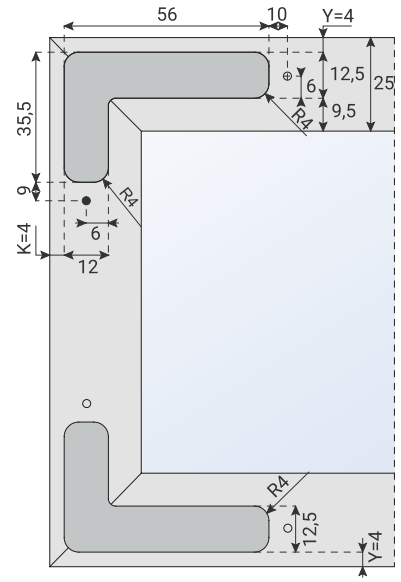

Для расчета размеров наполнения (стекло 4 мм) используется следующая формула: габарит фасада минус 7 мм