

Техническое описание накладной стяжки-выпрямителя МЗ

Назначение: для выравнивания деформированных дверей.

Материал двери: дсп, мдф, массив и т.п.


Толщина двери: ≥ 16 мм.

Высота двери: 1000 мм ~ 2700 мм.

Диаметр шпильки: 6 мм.

Используйте 2 комплекта если ширина двери более чем 600 мм.

Комплектация:

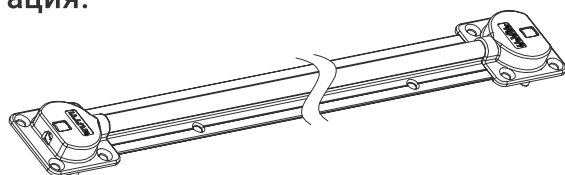


Внешний выпрямитель (1 шт.)




Шестигранный ключ 4 мм (1 шт.)

1. Размеры отверстий.

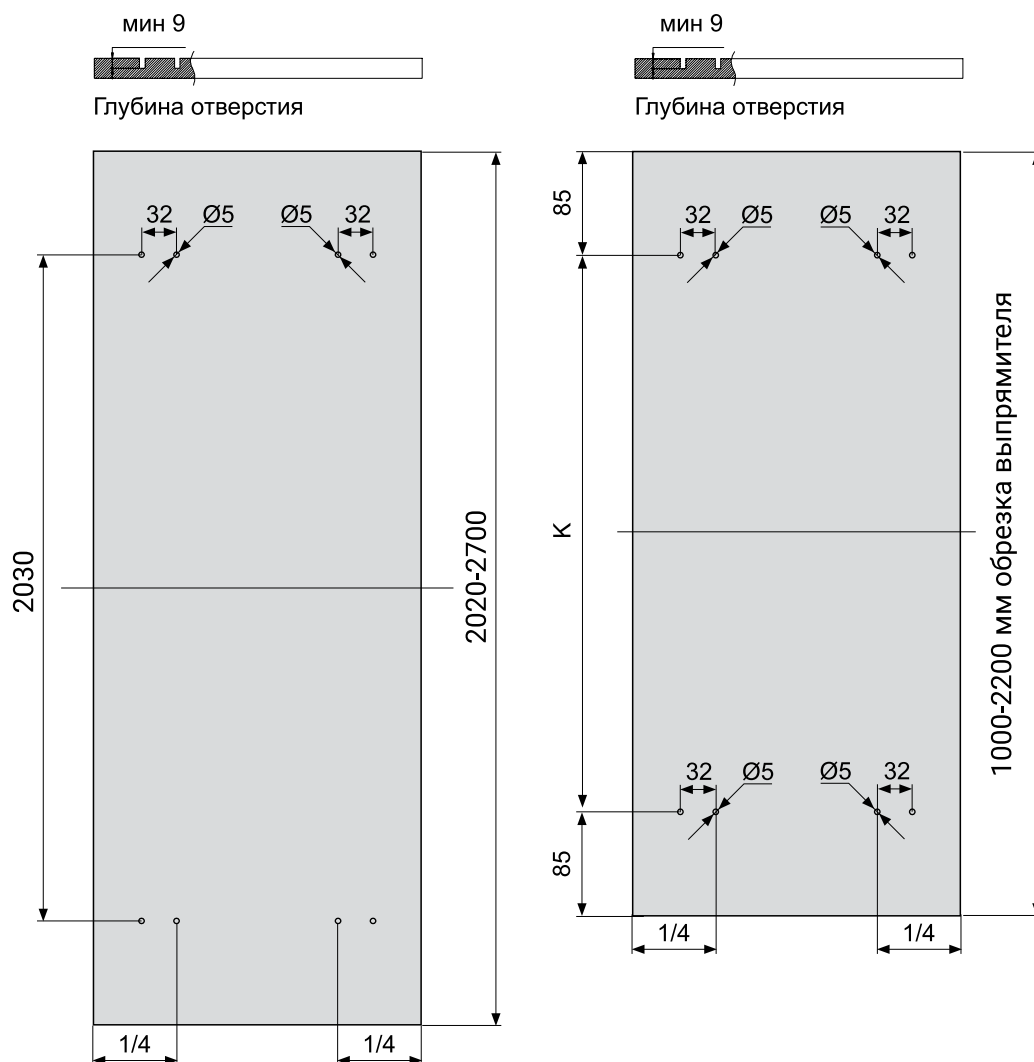


Техническое описание накладной стяжки-выпрямителя МЗ

2. Размеры обрезки
(Если высота двери 1000-2200 мм)

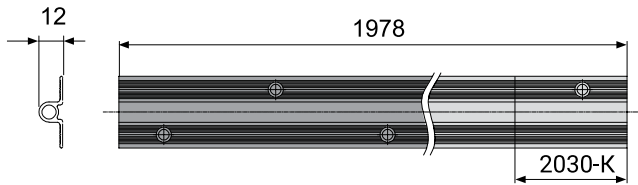

Длина обрезки алюминиевой части

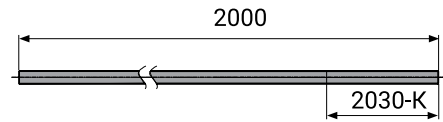

Длина обрезки шпильки

3. Отрегулируйте выпрямитель до нужного положения, чтобы вставить шпильку по двум краям в отверстия



4. Установите выпрямитель на панель при помощи закручивания саморезов.

5. Отрегулируйте выпрямитель при помощи шестигранного ключа до прямого положения двери

